取扱説明書

DAYTONA corp.
R73787 ①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
エアロショートスクリーン 〈ウチナー仕様〉	Address V125 〈CF46A/4EA〉	73787　UZ125/G（K7/9専用）

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。	
⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠警告

禁止

- この商品は耐衝撃アクリル製で、表面へのコーティングは施しておりません。商品にガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。
- また、研磨剤入りの磨き剤等を使用すると、表面に小キズができ、曇る場合がありますので、予めご了承ください。
- 清掃する場合は水を掛けながら、柔らかい布かスポンジで優しく洗ってください。中性洗剤を使用しての洗浄は可能ですが、研磨剤の入ったコンパウンド等は使用しないでください。拭きあげる場合は、かたく水をしぼった清潔なタオル等でかるく拭いてください。表面に小キズができる可能性がありますので、乾拭きはしないでください。

⚠注意

実施

- 適応車種以外の車両には使用しないでください。
- この商品は、純正ナックルカバー、グリップヒーター、シートヒーター等を装着した、特別仕様車（リミテッド）には取り付けできません。
- **この商品を装着すると、純正ミラー位置が上方向へ約 20mm、横方向（グリップ側）へ15mmオフセットします。**
- 商品の取り付けに一部強力両面テープを使用しますが、両面テープでの完全な密着は不可能ですので、使用している間にはがれが生じる可能性があります。定期的なチェックを行い、走行中にはがれない様ご注意ください。また、両面テープの性能を発揮させるため装着後24 時間は走行を控えてください。両面テープが浮いてしまいそうな箇所は、両面テープが密着するようにテープ等で押さえ、24 時間後にそのテープを外してください。
- 商品の貼り付け位置を慎重に確認し、貼り直しが無いようにしてください。一度剥がした両面テープは粘着力が低下していますので、再利用はしないでください。
- 商品を取り付ける際、両面テープの貼り付け位置の汚れ落とし、及び脱脂を必ず行ってください。処理を行わずにそのまま装着した場合は、両面テープの粘着力が著しく低下します。
- 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には合いません。予めご了承ください。

2010/07/21

 可燃性注意	・この商品は耐衝撃アクリル製ですので、走行直後のエンジン、エキパイ、マフラー付近に近づけると変形します。また、耐衝撃アクリル自体も可燃性素材ですので、火に近づけないでください。
 その他	・この商品のボルト類を取り付ける際は、必ず取付方法記載のトルクで締め付けてください。オーバートルクにてボルト類を締め付けると、スクリーンが割れたり変形する可能性があります。スクリーン部のボルト類の締め付けには特に注意が必要です。 ・エンジン始動中、振動によってスクリーンからビビリ音がでる場合がありますが、異常ではありません。 ・この商品のスクリーン素材には、耐衝撃アクリルを使用しております。通常のアクリルより高強度ですが、車体の横転、走行中の転倒などによる大きな衝撃をうけた場合、スクリーン部分が割れますので、注意してください。 ・**車両組み付け個体差により、左右のミラー取付穴がセンターからズレている場合があります。この場合、手順６の段階で、スクリーンに貼り付けてある両面テープが純正フロントカウルに接することが出来ず、隙間が生じてしまいます。無理に位置合わせを行うと、カウル傷付きなどの原因となりますので、必ずミラー取付穴位置を適切に調整してからスクリーンを取り付けてください。** ・**取付構造上、スクリーンと純正フロントカウルのクリアランスが狭くなる箇所があります。塗装面に傷が生じる原因となる場合がありますので、予めプロテクションシールなどで保護（予防）されることをオススメします。** ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。 ・この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

⚠注意

- **この商品を装着すると、純正ミラー位置が上方向へ約 20mm、横方向（グリップ側）へ 15mmオフセットするため、純正ナックルカバーと、グリップヒーターのスイッチが取り付けできなくなります。**
- この商品は、純正ナックルカバー、グリップヒーター、シートヒーター等を装着した特別仕様車（リミテッド）には取り付けできません。

◇適合不可車両

型式	モデル	ミラーボルトサイズ	備考
UZ125（CF46A）	ZK7	M10	**取付不可**
UZ125（CF4EA）	ZK9	M10	**取付不可**

本商品の特徴

- 三次元立体曲面成型により、ヘッドライト周辺のカットラインを車種専用設計とし、スクリーン設定の無い車両への違和感の無い取り付けを実現。
- 先端部にはエアロ形状を採用し、空気抵抗による疲労を軽減する防風効果を発揮。ストリートから通勤まで幅広く活用できます。
- **夜間走行時の視野性を確保した、耐衝撃アクリル製（限定クリア）で、**純正ミラー（M10）、当社製ミラー（M10）各種が取付可能。

商品内容

NO	パーツ名	数量	NO	パーツ名	数量
①	クリアスクリーン	1	⑦	Uナット M6用	4
②	スクリーンステーL φ10	1	⑧	平ワッシャー M6用	4
③	スクリーンステーR φ10	1	⑨	フランジ付六角ボルト M10X40 P1.25	2
④	ラバースペーサー	2	⑩	フランジ付Uナット M10	2
⑤	ロゼットワッシャー M6用	4	⑪	スペーサー φ16X10.5X25L	2
⑥	皿キャップスクリュ M6X20	4			

取付方法

1. 純正ナットを緩め、純正ミラー（左右）を純正ミラーアダプターごと取り外します。

2. 純正ミラー取付部（左右）へ、⑪スペーサーをそれぞれ仮置きします。（脱落に注意してください。）

3. 下図を参考に、②/③スクリーンステー（L/R）の向きを確認し、⑨フランジ付六角ボルトを使用してミラー取付部へ仮留めします。

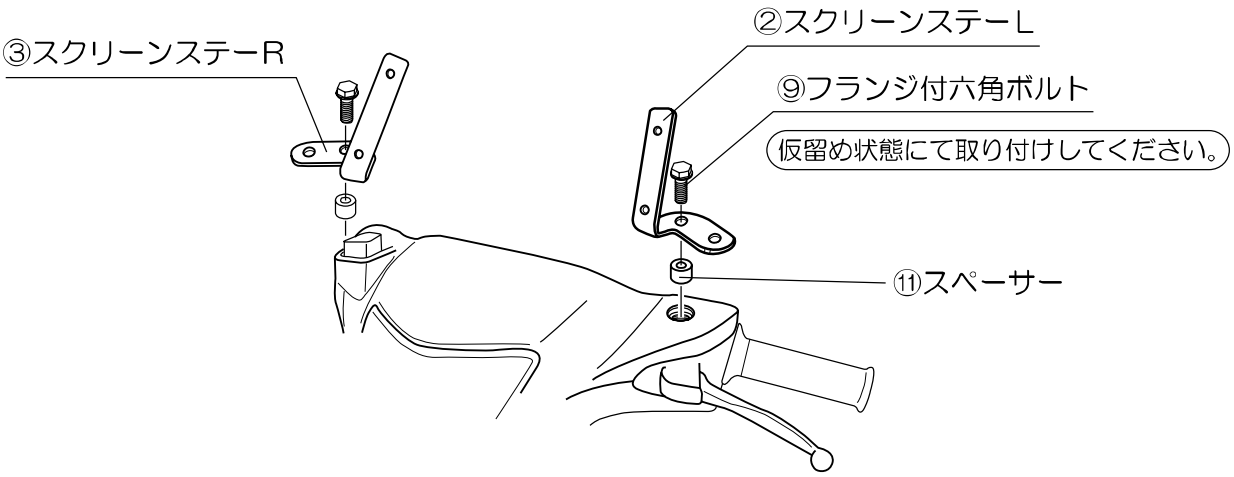

4. 下図を参考に、④ラバースペーサーと②/③スクリーンステー（L/R）の穴位置を合わせ、それぞれ貼り付けします。
5. ①クリアスクリーンの両面テープ位置を確認し、純正ヘッドライト周辺をよく脱脂します。
6. ①クリアスクリーンの両面テープの剥離紙を剥がし、⑥皿キャップスクリュ（4 ケ）と⑤ロゼットワッシャー（4 ヶ）を挿入し、仮留めした②/③スクリーンステー（L/R）へはめ込みます。

※．この段階で、スクリーンとフロントカウルの位置関係が適切でない場合は、ミラー取付穴位置を必ず調整してください。

※．また、スクリーンとフロントカウルのクリアランスが狭いと思われる箇所には、予めプロテクションシールなどで保護（予防）されることをオススメします。

7. ①クリアスクリーンのカットラインを純正ヘッドライト上部へ合わせ、両面テープ部を手で圧着し、マスキングテープ等で押さえておきます。（装着後 24 時間は押さえつけた状態にしてください。）
8. ⑧平ワッシャーと⑦Uナットを使用し、②/③スクリーンステー（L/R）の裏側より①クリアスクリーンを固定します。（この時、規定トルク 2N·m（0.2kgf·m）以上で締め付けないでください。）
9. 仮留めした②/③スクリーンステー（L/R）を固定（本締め）します。
10. ⑩フランジ付 U ナットを使用し、②/③スクリーンステー（L/R）へ純正ミラー（左右）を取り付けます。（純正ミラー（左右）は必ず純正ミラーアダプターごと取り付けてください。）

※．尚、⑦U ナット、⑩フランジ付き U ナットはロックナットにつき、ロック部にネジ部がかかると固く感じます。その状態のままでは所定の締付トルクが得られていませんので、そこからさらに締め付けてください。

11. 各部を点検し、異常がなければ作業は終了です。

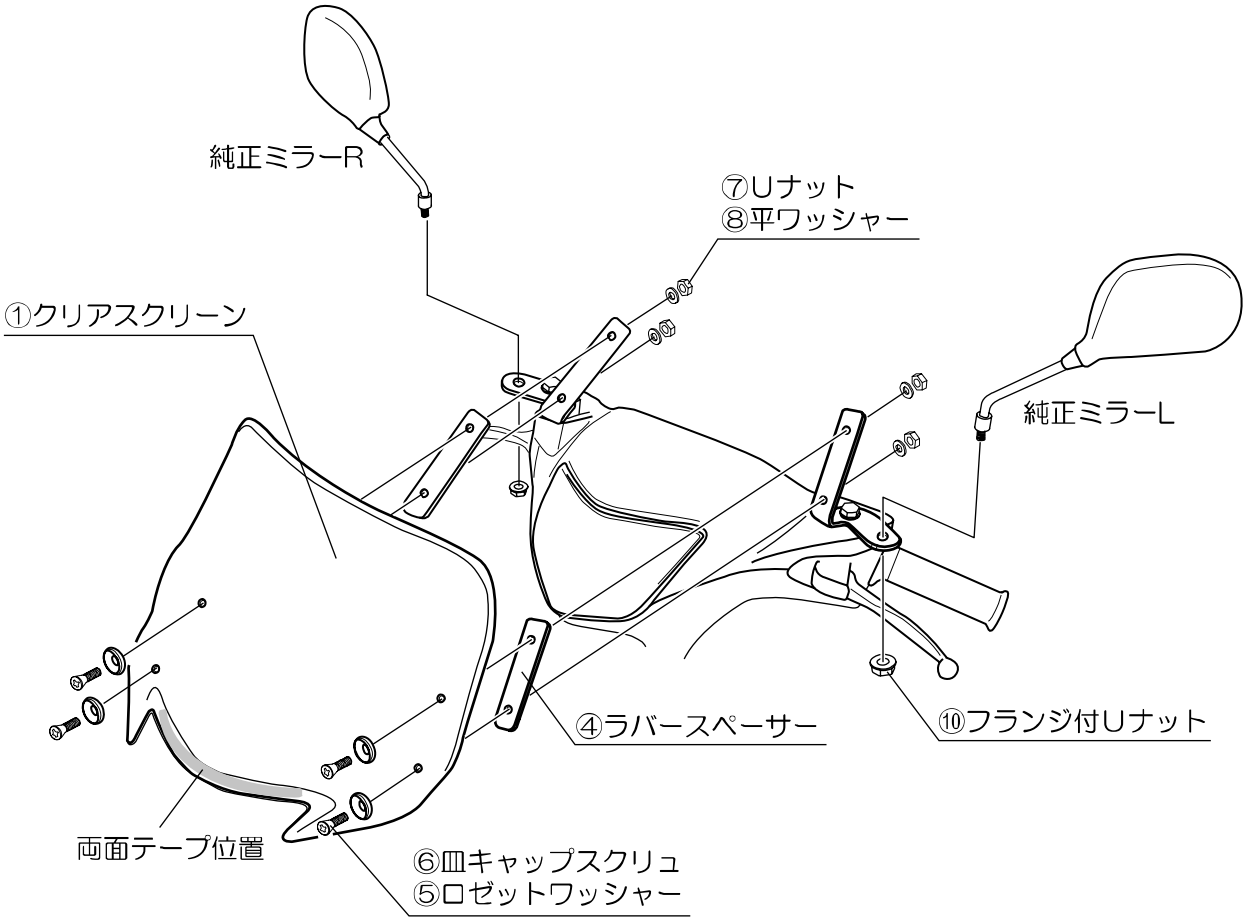

⑥皿キャップスクリュの締付トルクは2N·m（0.2kgf·m）です。
⑤ロゼットワッシャーと⑥皿キャップスクリュのセンターがずれるような場合はオーバートルクです。
⑦Uナットを使用しているため、緩むことはありません。
オーバートルクにて締め付けた場合、①スモークスクリーンや⑤ロゼットワッシャーが破損しますので、十分注意してください。

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで